


**TC**

Testa Cilindrica

# AUTOFILETTANTI FLAT

SENZA PUNTA CON IMBOCCO

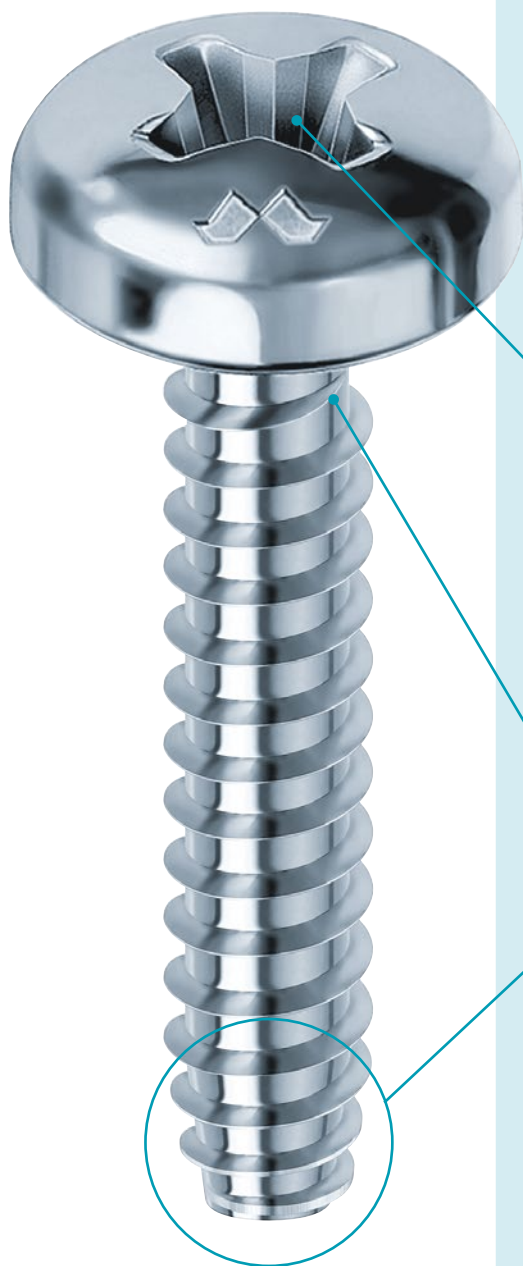

Vite di utilizzo industriale dotata di una **punta piatta (FLAT) con imbocco graduale** che agevola l'avvitamento in fori ciechi e riduce il rischio di infortuni durante le operazioni di montaggio, maneggio e manutenzione del particolare assemblato.

## VANTAGGI AUTOFILETTANTI FLAT MUSTAD

### **CAVA**

**ad elevata profondità**, per garantire un corretto accoppiamento con la punta avvitatrice.

La realizzazione di una **cava profonda, con una geometria perfetta**, permette di **impiegare lo stesso inserto per migliaia di avvitiamenti**.



### **FILETTO**

**fin sotto testa**, per consentire il serraggio di lamiere con spessore anche molto ridotto.

### **PUNTA VERSIONE FLAT**

**tipo BZ con imbocco graduale.**




# AUTOFILETTANTI MUSTAD

## TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per filettare i materiali nei quali viene avvitata;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

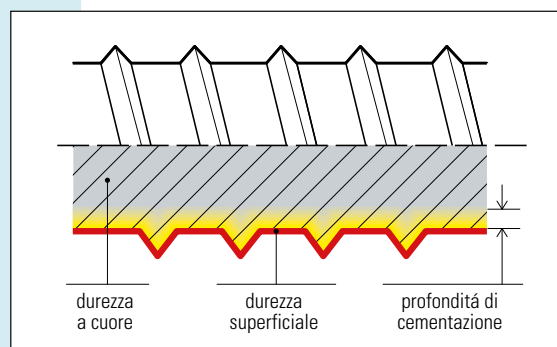

## TRATTAMENTO GALVANICO

Ha lo scopo di **proteggere la vite contro ruggine e corrosione**, garantendone l'affidabilità nel tempo.

Le viti **Autofilettanti MUSTAD** sono trattate con prodotti rispondenti alla vigente normativa RoHS.

**La Zincatura Bianca "100 ORE" MUSTAD garantisce una resistenza alla ruggine di un terzo superiore** rispetto alle normali zincature secondo ISO 4042.

Conforme al **grado 3 della norma EN 1670**.



## CONTROLLI IN PROCESS

Tutto il processo produttivo è sottoposto al sistema di controllo **SPC (Statistical Product Control)**, che garantisce **un elevato livello qualitativo costante nel tempo**.


Il numero di lotto sulle etichette consente la **totale rintracciabilità** di tutte le fasi produttive e dei relativi documenti di controllo/collaudo.



## VITI CALIBRATE

Le viti **Autofilettanti Mustad** sono prodotte **rispettando tolleranze più ristrette rispetto a quelle standard**.

Si possono pertanto definire **"calibrate"**, in grado cioè di scorrere con più facilità nelle guide e nei tubi di carico delle macchine avvitatrici.

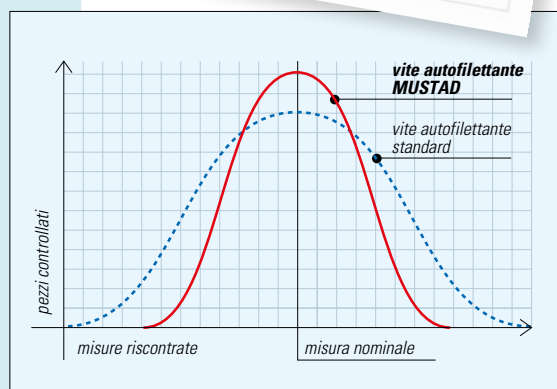

## AVVITAMENTI AUTOMATICI


L'insieme delle caratteristiche sopra illustrate, unitamente ad una produzione interamente sotto controllo, rendono le **Autofilettanti MUSTAD** adatte per **avvitamenti automatizzati e critici**.



# AUTOFILETTANTE FLAT

## ZINCATA BIANCA 100H

TC - Testa Cilindrica - Cava PH



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 
PH 1 	AUAFHC290065B8S	2,9	6,5	TOT	5,6	20000
	AUAFHC290095B8S	2,9	9,5	TOT	5,6	15000
PH 2 	AUAFHC350065B8S	3,5	6,5	TOT	6,9	10000
	AUAFHC350095B8S	3,5	9,5	TOT	6,9	10000
	AUAFHC350130B8S	3,5	13	TOT	6,9	10000
	AUAFHC350160B8S	3,5	16	TOT	6,9	8000
	AUAFHC390065B8S	3,9	6,5	TOT	7,5	10000
	AUAFHC390095B8S	3,9	9,5	TOT	7,5	8000
	AUAFHC390130B8S	3,9	13	TOT	7,5	6000
	AUAFHC420065B8S	4,2	6,5	TOT	8,2	8000
	AUAFHC420095B8S	4,2	9,5	TOT	8,2	6000
	AUAFHC420130B8S	4,2	13	TOT	8,2	5000
	AUAFHC420160B8S	4,2	16	TOT	8,2	5000
	AUAFHC480095B8S	4,8	9,5	TOT	9,5	4000
	AUAFHC480130B8S	4,8	13	TOT	9,5	4000