

**FC**  
Vis de pose et de penture

**Panelvit® FC**  
VIS DE POSE ET DE PENTURE




Vis spécifique pour la **fixation des connecteurs pour l'assemblage du bois et la pose de la menuiserie.**

L'**empreinte TX 30** permet un vissage performante en évitant le dérapage de l'embout.

**FIXATION D'ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE**

La **tête large** permet un **meilleur serrage** et une meilleure couverture du trou (1) par rapport à une vis à tête fraisée ordinaire (2).

Le **collet sous-tête** permet un **centrage du trou** et un vissage dans l'axe.

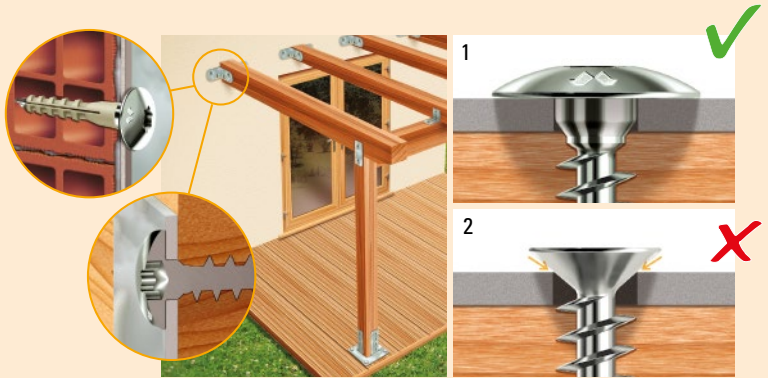

**ASSEMBLAGE CONSTRUCTIONS EN BOIS**

La **tête large et le filetage partiel** garantissent une **forte pression en phase de serrage sans abimer la surface du bois** (3), comme il arrive souvent avec une vis à tête fraisée (4). Le trou dans le bois est couvert par la tête de la vis en évitant les infiltrations d'eau qui détériorent le bois beaucoup plus rapidement.


**TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®**

de couleur irisée avec une **résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage blanc standard.** Répond au grade 4 de la norme NF1670.

**LUBRIFICATION LUBEX®**

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%.**





	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
TX 30 	PV029A600250C8C	6	25	TOT	15	200	4400
	PV029A600300C8C	6	30	TOT	15	200	4400
	PV029A600350C8C	6	35	TOT	15	200	3000
	PV029A600400C8C	6	40	TOT	15	200	3000
	PV029A600500C8C	6	50	TOT	15	200	3000
	PV312A600600C8C	6	60	TOT	15	100	2200
	PV312A600700C8C	6	70	TOT	15	100	1500
	PV312A600800C8C	6	80	70	15	100	1500
	PV312A601000C8C	6	100	70	15	100	700
	PV057A700400C8C	7	40	TOT	17	200	3000
	PV057A700500C8C	7	50	TOT	17	100	1500
	PV057A700600C8C	7	60	50	17	100	1500
	PV057A700700C8C	7	70	50	17	100	1500
	PV057A700800C8C	7	80	50	17	100	1500
	PV057A701000C8C	7	100	50	17	100	700
	PV057A701200C8C	7	120	70	17	100	700
	PV057A701400C8C	7	140	70	17	100	700
	PV057A701600C8C	7	160	70	17	100	700