


TF
Tête Fraisée Réduite


FRAMEX® PVC
POUR MENUISERIE PVC

Vis spécifique pour **fixation des ferrures, gâches et fiches sur menuiserie PVC.**

**Fixation
fiches (1)**

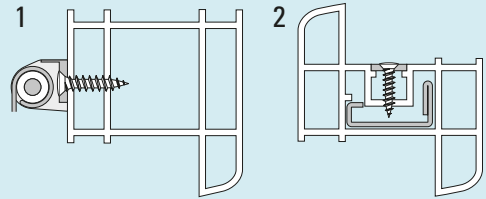


**Fixation
ferrure OB (2)**

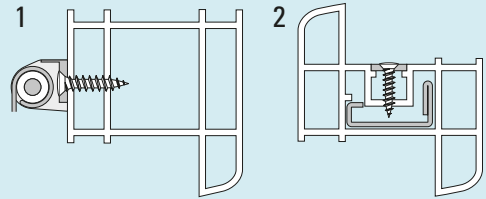


TETE REDUITE (Ø 7 mm)
renforcée sous-tête,
étudiée pour s'adapter
au mieux au fraisage des
éléments de quincaillerie
à fixer.



EMPREINTE
PH2 à profondeur élevée,
pour permettre un
accouplement correct
avec l'embout de vissage.

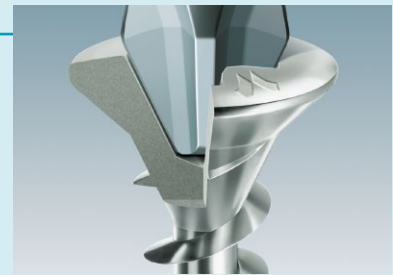

FILET
de diamètre 4,3 mm
avec un profil spécial
pour PVC. **Le filetage sous
tête** garantit un meilleur
serrage de la vis sur la
paroi extérieure.

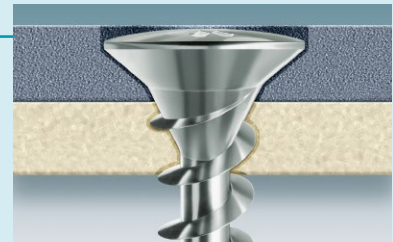

POINTE
filetée jusqu'à l'extrémité pour autotarauder rapidement le
matériel plastique.


TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®
de couleur irisée avec une **résistance à la
corrosion 5 fois supérieur** au zingage blanc
standard. Répond au grade 4 de la norme
NF1670.



TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION

Deux caractéristiques:

- Une **surface très dure**, nécessaire pour réaliser un filet **très coupant et résistant**.
- Un **cœur élastique**, pour éviter la rupture des vis et garantir la **résistance aux sollicitations des machines automatiques de vissage**.

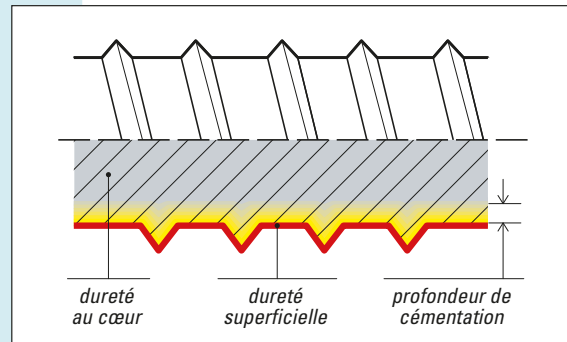

CONTROLES "IN PROCESS"


Tout le processus de production est soumis au système de contrôle **SPC (Statistical Product Control)**, qui garantit **un niveau de qualité élevé constant dans le temps**.

Le numéro de lot sur l'étiquette permet la **totale traçabilité** de toutes les phases de production et des documents de contrôle et vérification s'y rapportant.




VIS CALIBREES

Les **vis Framex® PVC** sont produites **selon une tolérance plus stricte que la tolérance standard**. Elles sont "**calibrées**" de façon à glisser avec plus de facilité dans les guides et tubes de chargement des visseuses.

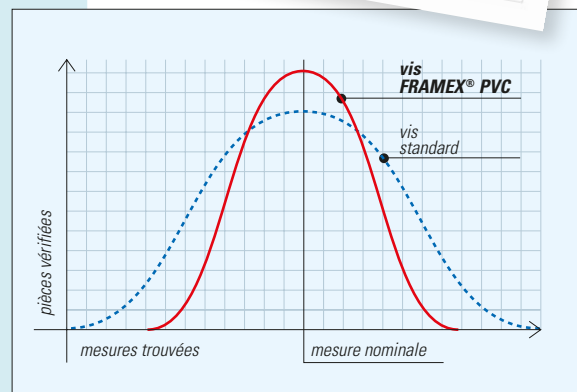

VISSAGE AUTOMATIQUE


L'ensemble des caractéristiques décrites ci-dessus, associé à un processus de production sous contrôle, rendent les **vis Framex® PVC** adaptées au **vissage automatique dans les centres d'usinage**.

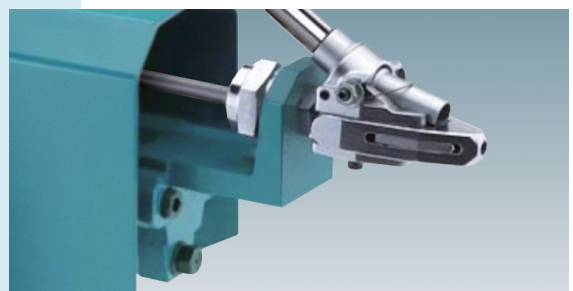




FRAMEX® PVC

CHROMITING® LAQUAGE BLANC

TF - Tête Fraisée - Empreinte PH



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
PH 2	SP436A43016032C	4,3	16	TOT	7	1000	10000
	SP436A43020032C	4,3	20	TOT	7	1000	6000
	SP436A43025032C	4,3	25	TOT	7	1000	5000
	SP436A43030032C	4,3	30	TOT	7	1000	7000
	SP436A43035032C	4,3	35	TOT	7	1000	7000