


TC
Testa Cilindrica

Panelvit[®]
UNIVERSALE



Vite indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per infissi (bandelle, spagnolette, cardini, catenacci) e per mobili, grazie alla **geometria della testa**, in grado di sviluppare una **forte pressione di serraggio**.

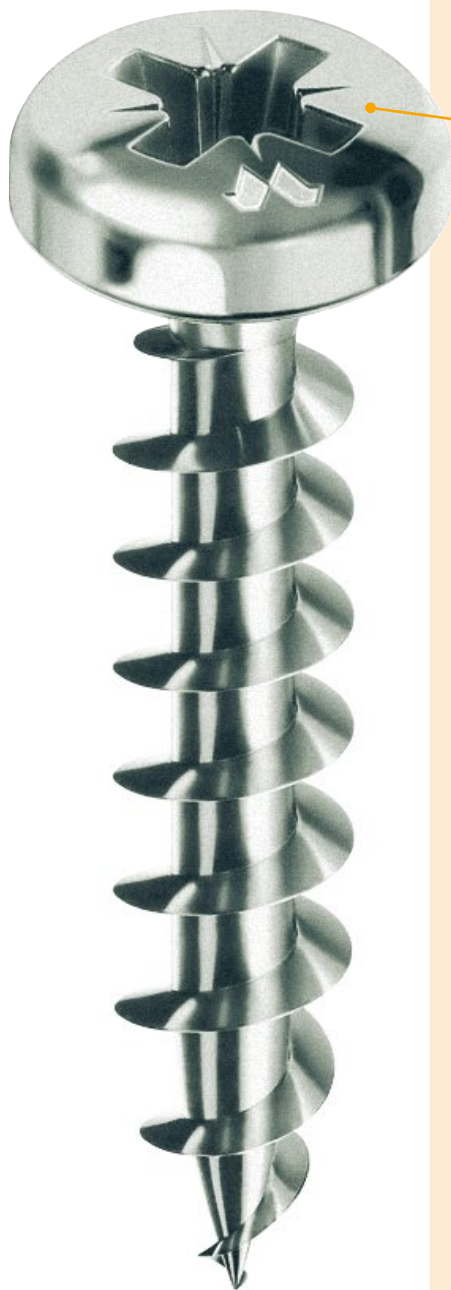

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO CHROMITING[®]


Il trattamento **Chromiting[®]** ha una **resistenza alla corrosione molto superiore rispetto alla zincatura bianca o gialla**.




È utilizzabile per applicazioni sia all'interno che all'esterno e **rispetta l'ambiente** conformemente alle norme RoHS, Reach e 2000/53/EU.

LUBRIFICAZIONE **LUBEX[®]**

Trattamento antifrizione di formulazione **MUSTAD**, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50%**.





	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
	PVACZC350160C8C	3,5	16	TOT	6,9	500	20000
	PVACZC350250C8C	3,5	25	TOT	6,9	500	15000
	PVACZC400120C8C	4	12	TOT	7,9	500	8000
	PVACZC400160C8C	4	16	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400200C8C	4	20	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400250C8C	4	25	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400300C8C	4	30	TOT	7,9	500	11000
	PVACZC400400C8C	4	40	TOT	7,9	500	7500
	PVACZC500200C8C	5	20	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500250C8C	5	25	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500300C8C	5	30	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500400C8C	5	30	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500500C8C	5	50	TOT	9,8	200	5200