TETE SPECIALE
Parclose - Fente

VIS A TOLE

Vis pour la fixation de listels cale-vitres à déclic pour structures métalliques en fer et aluminium.

TETE SPECIALE
à double cône pour la fixation de profilés à déclic.

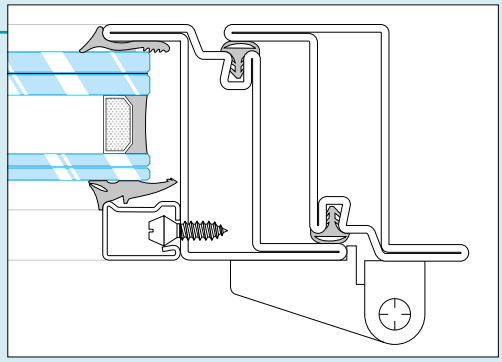

FILET
jusque sous tête, pour permettre le serrage de tôles minces ou aluminium.

TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBOCEMENTATION

Il confère à la vis la double caractéristique suivante:
- **surface très dure**, nécessaire pour fileter les matériaux dans lesquels elle est vissée;
- **cœur résistant élastique**, nécessaire pour éviter la rupture des vis.

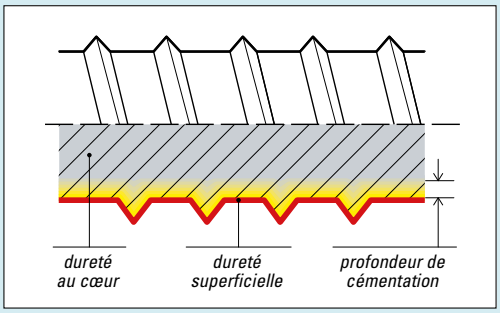

TRAITEMENT GALVANIQUE ZINGUEE BLANC 100H

Il **protège la vis contre la rouille et la corrosion**, en garantissant la fiabilité dans le temps.
Resistance à la corrosion 2 fois superieure au zingage blanc standard. Reponde au grade 3 de la norme NF1670.

MUSTAD
TECHNOLOGIE DES VIS

VIS A TOLE

ZINGUE BLANC 100H

Tête Parclose - Fente



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs.	Pcs.
Fente	FV463A420095B8C	4,2	9,5	TOT	6,2	500	10000
	FV590A480130B8C	4,8	13	TOT	8	500	5000