MUSTAD
TECNOLOGÍA DE TORNILLOS

Panelvit®
UNIVERSAL

Tornillo universal lubricado, adecuado para **atornillar sin perforar** previamente: paneles de aglomerado, madera, elementos de herraje, chapas delgadas, plásticos y tacos.

IMPRONTA
de gran profundidad, para asegurar el correcto acoplamiento con la punta del destornillador. Una **impronta profunda, con una geometría perfecta, permite utilizar el mismo inserto para miles de atornillados**.

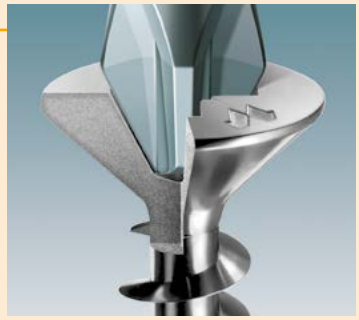

ROSCA
con un perfil **liso y afilado** para garantizar un avance rápido con el mínimo esfuerzo, **reduciendo el riesgo de agrietamiento de la madera**.

PUNTA OJIVAL
en forma de ojiva con la rosca hasta el extremo, garantiza un **agarre seguro sin deslizamiento** y una penetración gradual y constante del tornillo. El resultado es una **penetración** rápida y, al no haber puntos de discontinuidad, **se reduce el riesgo de agrietamiento de los materiales.**

punta ojival tornillo Panelvit®

TRATAMIENTO TÉRMICO DE CARBOCEMENTACIÓN
Confiere al tornillo las dos características siguientes:
- **superficie muy dura**, necesaria para cortar las fibras también de las maderas más duras;
- **núcleo tenaz y elástico**, necesario para evitar la ruptura de los tornillos.

TRATAMIENTO GALVÁNICO CINCADO BLANCO 100 H
Tiene la finalidad de **proteger el tornillo contra la herrumbre y la corrosión,** garantizando la fiabilidad en el tiempo. **El tratamiento galvanizado blanco 100h garantiza un tercio más de resistencia a la oxidación** que el galvanizado normal según ISO 4042. Cumple con el **grado 3 de la norma EN 1670.**

TORNILLOS CALIBRADOS
Los tornillos **Panelvit® Mustad** se producen **respetando tolerancias más limitadas en comparación con los tornillos estándar.** Por lo tanto, se pueden definir **"calibrados"**, o sea capaces de pasar con más facilidad por las guías y los tubos de carga de las máquinas atornilladoras.

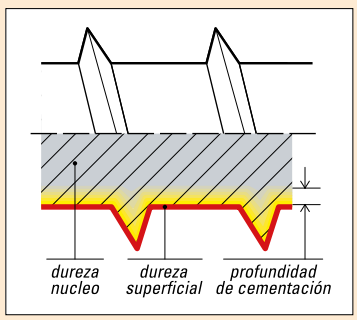

MUSTAD
TECNOLOGÍA DE TORNILLOS

Panelvit®

CAJAS INDUSTRIALES PARA GRANDES VOLÚMENES

CAJA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA

- **Contenido**: 6.000 / 20.000 piezas según el producto.
- **Abertura lateral por desgarro**: no es necesaria una herramienta de corte.
- **Peso**: inferior a 10kg.
- **Elevada resistencia** al aplastamiento.

ETIQUETA

- **Identificación visual** de las características del producto contenido.
- **Identificación de la herramienta para atornillar**.
- **Código de producto**.
- **Código de barras EAN 13**.
- **Número de lote**,

que permite la trazabilidad total de la documentación de proceso y ensayo según las normas ISO 9001 e IATF 16949.

Panelvit® UNIVERSAL

CINCADO BLANCO 100 H

Cabeza Avellanada Plana - Impronta PZ - Cajas Industriales

CE
EN 14592:2012



	Cód. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L rosca (mm)	Dt (mm)	Uds.
PZ 1	**PVACZP250160B8S**	2,5	16	TOT	5	20000
	PVACZP300100B8S	3	10	TOT	6	22000
	PVACZP300120B8S	3	12	TOT	6	20000
	PVACZP300160B8S	3	16	TOT	6	15000
	PVACZP300200B8S	3	20	TOT	6	10000
	PVACZP300250B8S	3	25	TOT	6	8000
PZ 2	**PVACZP350120B8S**	3,5	12	TOT	7	15000
	PVACZP350150B8S	3,5	15	TOT	7	10000
	PVACZP350160B8S	3,5	16	TOT	7	10000
	PVACZP350180B8S	3,5	18	TOT	7	8000
	PVACZP350200B8S	3,5	20	TOT	7	8000
	PVACZP350250B8S	3,5	25	TOT	7	6000
	PVACZP350300B8S	3,5	30	TOT	7	5000
	PVACZP350350B8S	3,5	35	TOT	7	4000
	PVACZP400120B8S	4	12	TOT	8	10000
	PVACZP400160B8S	4	16	TOT	8	8000
	PVACZP400180B8S	4	18	TOT	8	8000
	PVACZP400200B8S	4	20	TOT	8	6000
	PVACZP400250B8S	4	25	TOT	8	5000
	PVACZP400300B8S	4	30	TOT	8	4000
	PVACZP400350B8S	4	35	TOT	8	3000
	PVACZP400400B8S	4	40	TOT	8	4000

Panelvit® UNIVERSAL

CINCADO BLANCO 100 H

Cabeza Avellanada Plana - Impronta PZ - Cajas Industriales

EN 14592:2012



	Cód. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L rosca (mm)	Dt (mm)	Uds.
PZ 2	**PVACZP450350B8S**	4,5	35	TOT	9	2000
	PVACZP450400B8S	4,5	40	TOT	9	3000
	PVACZP450450B8S	4,5	45	TOT	9	3000
	PVACZP450500B8S	4,5	50	TOT	9	2500
	PVACZP450600B8S	4,5	60	TOT	9	2000
	PVACZP500400B8S	5	40	TOT	10	2500
	PVACZP500550B8S	5	55	TOT	10	1500
	PVACZP500600B8S	5	60	TOT	10	1500
	PVACZP500800B8S	5	80	TOT	10	1200