

**PF**  
Partiellement Filetée  
Empreinte PZ

**Panelvit® PF**  
PARTIELLEMENT FILETÉE EMPREINTE PZ




Vis conseillée pour **fixer ensemble des éléments de grande épaisseur** sans prépercer les parties à assembler.


**Les nervures autofraisantes sous-tête** ont une **action fraisante pendant la phase de serrage**, créant un emplacement pour loger la tête de la vis ainsi qu'un alignement parfait à fleur de la surface du bois.

**La partie lisse du corps de la vis**, égale à 40% de la longueur de la vis, exerce un **effet tirant** sur une des deux parties à assembler et permet d'obtenir un serrage correct des pièces.

Différences de serrage entre une Panelvit® entièrement filetée et une Panelvit® PF.

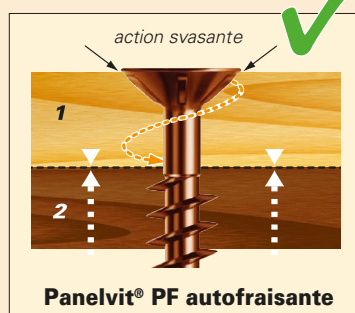

La partie lisse de la vis tourne librement dans la partie supérieure (1).  
Le filetage agit sur la partie inférieure (2) en la rapprochant de la première.

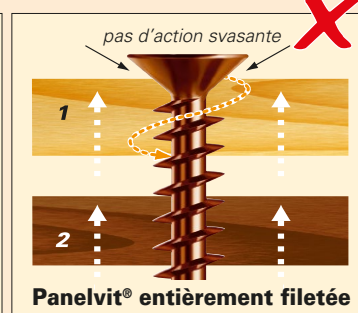

Le filetage agit de la même façon sur les deux parties, empêchant la partie inférieure (2) de s'approcher de la partie supérieure (1) et d'obtenir le serrage.

### TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION

Il confère à la vis la double caractéristique suivante:

- **surface très dure**, nécessaire pour pénétrer dans les bois les plus durs;
- **cœur résistant et élastique**, nécessaire pour éviter la rupture des vis.


### TRAITEMENT GALVANIQUE



Il **protège la vis contre la rouille et la corrosion**, en garantissant la fiabilité dans le temps, et en lui donnant un **aspect esthétique propre à tous les usages**.

### LUBRICATION **LUBEX®**

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%**.





	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs.	Pcs.
 PZ2	PFACZP350300BZC	3,5	30	18	7	500	15000
	PFACZP350350BZC	3,5	35	20	7	500	11000
	PFACZP350400BZC	3,5	40	28	7	500	11000
	PFACZP350500BZC	3,5	50	30	7	500	7000
	PFACZP400300BZC	4	30	18	8	500	11000
	PFACZP400350BZC	4	35	20	8	500	11000
	PFACZP400400BZC	4	40	25	8	500	7500
	PFACZP400450BZC	4	45	28	8	500	7500
	PFACZP400500BZC	4	50	30	8	500	7500
	PFACZP400600BZC	4	60	34	8	200	5200
	PFACZP400700BZC	4	70	43	8	200	3000
	PFACZP450350BZC	4,5	35	20	9	500	7500
	PFACZP450400BZC	4,5	40	25	9	500	7500
	PFACZP450450BZC	4,5	45	28	9	200	6000
	PFACZP450500BZC	4,5	50	30	9	200	6800
	PFACZP450600BZC	4,5	60	34	9	200	4400
	PFACZP450700BZC	4,5	70	43	9	200	4400
	PFACZP450800BZC	4,5	80	47	9	200	3000
	 PZ3	PFACZP500450BZC	5	45	28	10	200
PFACZP500500BZC		5	50	30	10	200	4400
PFACZP500600BZC		5	60	34	10	200	4400
PFACZP500700BZC		5	70	43	10	200	3000
PFACZP500800BZC		5	80	47	10	200	3000
PFACZP600700BZC		6	70	43	12	200	3000
PFACZP600800BZC		6	80	47	12	200	3000